2010 石油暖房機総合カタログ

アラジンは
家族の笑顔が集まる空間を演出します

暖房のめやすについて

暖房のめやすに用いている「温暖地」「寒冷地」「木造」「コンクリート」について ●「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域（東京、大阪など）を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域（札幌など）を指します。●温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。●寒冷地の「木造」とは、二重窓、断熱材（グラスウール）75mmの木造戸建住宅、「コンクリート」とは、二重窓、断熱材（ポリスチレンフォーム）30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。（社団法人　日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。）

安全に関するご注意

ガソリン厳禁 ・必ず灯油をご使用ください。ガソリンなど揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。

給油時消火 ・給油は必ず消火し、火が消えたことを確かめてから行ってください。

油もれ危険 ・給油タンクの給油口口金は確実に閉めてください。・給油口口金が確実に閉まっているか確認してください。・給油後は、給油口口金を下にして油もれのないことをその場で確認してください。

変質灯油禁止 ・変質灯油（持ち越した灯油など）、よごれた油、水の混じっている灯油などを使用しないでください。

衣類乾燥厳禁 ・衣類などの乾燥に使用しないでください。衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。

スプレー缶厳禁 ・スプレー缶を温風や熱気の当たるところに放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発し、危険です。

換　気　必　要 ・石油ストーブ、石油ファンヒーターはお部屋の空気を使って燃やし、お部屋に排出する開放式の暖房機ですので、時々（1時間に1～2回程度）窓を開けて換気してください。

●石油ファンヒーターは、理美容院などヘアースプレー（フロンガス）を常時使うような場所での使用は、お避けください。
●シリコン配合の枝毛用コート液・化粧品・つや出し剤などは使用しないでください。（点火ミスや途中消火など故障の原因になります。）

給油口口金について

石油ファンヒーター（はめこみ式口金）

下に押さえて ▶ 左に90°まわして ▶ ブルーのラインが見えていることを確認し、ハンドルを引き上げて外れないことを確かめてください。 ▶ 口金を下にして油漏れがない事を確かめてください。

石油ストーブ（回転式口金）

横からみて赤いラインが見えていないことを確認してください。 ▶ 確実にカチッと音がするまで閉めてください。 ▶ 口金を下にして油漏れがない事を確かめてください。

より快適にお使いいただくためのお願い

1 ご面倒でも、必ず取扱説明書をお読みください。
器具を快適かつ安全にご使用いただくために、正しい使い方、お手入れ方法を知っていただくことが大切です。

2 シリコーン配合製品にご注意を
ファンヒーターを使用している部屋や隣接する部屋ではシリコーン配合製品は使用しないでください。着火ミスや途中消火、換気サイン点滅の原因になります。

3 日頃の点検を心がけてください。
●ストーブの周りに燃えやすいものを近づけないでください。●空気取入口のフィルターと、ゴミ・ホコリの掃除をしてください。●灯油タンクの水抜きと、ゴミは定期的に取り除いてください。

このマークは、（財）日本燃焼機器検査協会が行う燃焼機器などの検査または認証に合格した事を証明するものです。石油暖房機をお買い求めの際は、マークがついていることをお確かめください。

4 定期点検〈長期間ご使用になりますと、器具の点検が必要です。〉
●石油燃焼機器は、使用される場所や条件、また使用時間により消耗・劣化する部品がありますので、お買い上げの販売店又は、修理資格者のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。●定期点検は2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに点検依頼されることをおすすめします。

⚠安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。
●燃料は必ず灯油（JIS 1号灯油）を使用してください。
変質灯油、汚れた灯油、水のまじった灯油などは、絶対に使用しないでください。故障や燃焼不良の原因になります。

●取扱を誤りますと、火災、やけどなどの原因となることがあります。● ガソリン厳禁 石油機器には、必ず灯油をご使用ください。ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。● スプレー缶厳禁 スプレー缶を、温風や熱気の当たるところに、放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上り爆発し、危険です。● 換気必要 石油ファンヒーター、石油ストーブはお部屋の空気を使って燃やす開放燃焼式ですから時々（1時間に1～2回程度）窓を開けて換気してください。

長年ご使用の石油暖房機の点検を!　愛情点検　**こんな症状はありませんか**

●油もれがする
●白煙が出たり、強いにおいがする
●運転中、異常な音がする
●何度も同じエラー表示が出る
●その他の異常や故障がある

➡ **ご使用中止**

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて販売店に点検・修理をご相談ください。
※2シーズンに1回程度の定期点検をおすすめします。

保証書に関するお願い
●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りの上、保管ください。なお、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
・石油ファンヒーター・石油ストーブの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。
・製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、お確かめください。

あなたも会員になりませんか? 会員登録は無料です!! **Club Aladdin** 詳しくはホームページへ www.aladdin-aic.com Club　Aladdinにメールアドレスをご登録いただきますと、お得で役立つ情報満載のメールマガジンを届けいたします。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

下記へお問い合わせください。
日本エー・アイ・シー株式会社 〒675-2462 兵庫県加西市別所町395番地
「取扱説明書のダウンロード」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。
日本エーアイシー 検索 で検索してください。
www.aladdin-aic.com
お客様相談室
フリーダイヤル 0120-88-3090 受付時間:平日9:00～17:00（土曜・日曜・祝日・夏季休暇・年末年始を除く）

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。 このカタログの記載内容は2010年6月1日現在のものです。

正しく使って上手に節約

アラジンはやさしさ、ぬくもりも、同時にお届けします。

自然と家族の笑顔が集まる空間を演出してくれる。
あたたかい笑顔で心まであったかい―。
シンプルだからこそやさしい。
誰もが気軽に楽しめるシリーズです。

Happy with Aladdin Magic!

やさしさ

エコ

Ecology&Economy

簡単

アラジンブランドは1930年代英国に誕生しました。
その後80年以上にもおよぶ長きにわたり高い技術力と信頼で
お客様にご満足頂ける商品をお届けすることを常に心がけてまいりました。
そして…2009年、「安心」というコンセプトを追加し、新たに生まれ変わりました。
他に真似できない性能を追求しつづけ、より安心してご使用いただけるよう
開発した商品をご覧ください。

石油ストーブ、ファンヒーターが改正消安法に対応し、さらに安心な技術基準を守り、生まれかわりました。新たな技術基準に「きっちり」対応し、お客様に「ホッと」する気持ちになっていただこうと「キチッとホッと」と名づけました。

■ 連続不完全燃焼通知機能

換気不足やほこりづまりにより、不完全燃焼が起き、
「U18」、「H36」を表示し、運転が停止します。それが連続4回起こると
「HHH」表示が点滅し、危険予知のお知らせをします。

■ 再点火防止機能（インターロック）

使用方法にて改善が見られない場合、さらに2回（連続6回）まで
「HHH」が点滅表示し、7回目になると「HHH」が点灯し、
すべての機能が使用不可能となります。

■ 給油時消火装置

給油タンクを本体から取り外すと運転が停止します。
給油する際に口金が外れ、
本体に灯油がかかり、火災が起こるのを未然に防ぎます。

■ 口金キャップの構造

（くるりんトッテ、NEWカチッとキャップ）

ねじ式口金の斜めじめによる灯油の漏れを防ぐ為、口金が閉まった事が音や目視で確認できる構造を採用しました。少ない力でも口金の開閉を行うことができます。

■ 不完全燃焼防止装置

空気取入口フィルターに、ごみ・ほこり等が付着したり、換気不良で異常燃焼が続く場合、検出器（フレームロッド）が検知し自動的に運転を停止します。

改正消安法に対応した製品には、PSCマークの製品表示が義務付けられます。

■PSCマーク（特定製品）について

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた安全基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。なお、販売については、平成21年4月1日から2年間の経過措置が設けられています。
PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

■石油暖房機器の安全基準対応

	燃焼時の排ガス基準	タンク給油口ふたの構造	対震自動消火装置（195ガル以下の作動）	不完全燃焼防止装置（作動時CO/CO_2数値基準）	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能（インターロック）	給油時消火装置
石油ファンヒーター	●	●	●	●	●	●	●
石油ストーブ（しん式）	●	●	●	／	／	／	●

「フルワイド温風」「遠赤ふく射」モードで、快適エコ暖房!!

※eco運転により生体適応リズムに合わせて、室温ゆらぎ制御を行い、快適性を維持し約10%の省エネを実現。

朝 Morning

夕 Evening

夜 Night

素早く暖まる

温風モード

冷え込んだ朝、起きてすぐスイッチオン。
パワフルな温風が吹き出して、
素早くお部屋が暖まり、とっても便利。

陽だまりのような暖かさ

遠赤モード

お部屋が暖まったら、遠赤に。
風がこないし、柔らかい暖かさで
ほんわりとってても気持ちがいい。

帰ったらすぐに暖まる

温風モード

冷え込みがひどいときも、
素早くお部屋を暖めてくれる。
充分暖まれば、自動的に遠赤に切り換わってる。

体の芯まであったか

遠赤モード

寒い真冬の夜でも、身体の芯までじんわり暖かい。
部屋全体が暖まるから、テレビを見ていても食事の時も、
家族みんながくつろいでる。

「フルワイド温風」で素早く 暖め、あとは「遠赤ふく射暖房」でじんわりと。

選べる3つの暖房モード

自動運転モード
遠赤モード
温風モード

温風モード

フルワイド温風からの温風でお部屋をすばやく暖房

素早くお部屋を暖めたい寒い朝や、ダイニングの足元暖房におすすめです。

お部屋が暖まっ たら遠赤へ

自動 切換

温度が下がっ たら温風へ

遠赤モード

遠赤ふく射暖房で、身体の芯までポカポカに

温風が気になる方や、室温安定時、秋口·春先など、季節の変わり目におすすめです。

マイナスイオンでやすらぎ暖房

遠赤ふく射暖房時に、柔らかに吹き出す「サーキュレーション温風」にのせてマイナスイオンを放出し、やすらぎ暖房を実現します。

イオンサイン

点火·消火時は点滅でイオン消臭をお知らせ。運転時は点灯でマイナスイオン発生をお知らせします。

二暖構え＋3段消臭

- ●遠赤ふく射（自動切換）
- ●フルワイド温風

- ●におい吸着触媒
- ●イオン消臭※
- ●消臭バーナー

キチッと ホッと

ハイパワーで広いリビングに。

■AKF-PV453N(S)
石油遠赤ヒーター（オープン価格）　JAN／49 62365 015326

キチッと ホッと

コンパクトタイプ、和室などに。

■AKF-PV383N(S)
石油遠赤ヒーター（オープン価格）　JAN／49 62365 015319

遠赤モードで省エネ　最大13.2%の省エネ!!

AKF-PV453Nの場合

灯油代
5ヶ月約**6,149円**の節約　灯油タンク**4.3個**分お得!!

AKF-PV383Nの場合

灯油代
5ヶ月約**5,720円**の節約　灯油タンク**4個**分お得!!

※外気温5℃で設定温度20℃で使用したときの灯油消費量と設定温度17.5℃で使用したときの灯油消費量の差です。※1日10時間燃焼、5ヶ月使用した場合。灯油の価格18L=1,430円で計算（2010年4月現在）石油情報センターデータより
遠赤外線の効果で体感温度が2.5℃※上昇するので、体感温度の上昇分、室内設定温度を下げても、同じ暖かさを感じることにより、灯油の消費量を抑える事ができます。※当社比

3つの効果でニオイを抑え空気さわやか

イオンサイン

点火・消火時は点滅でイオン消臭※をお知らせ。運転時は点灯でマイナスイオン発生をお知らせします。
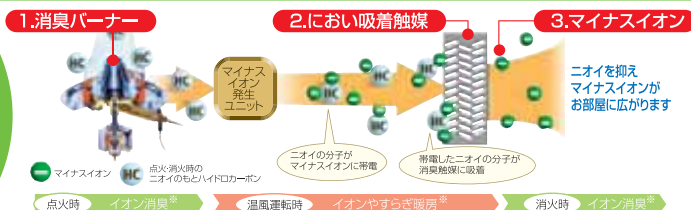
※においのもととなるハイドロカーボン10%を抑制し、においを抑えます。

選べる3つの暖房モード

- 自動運転モード
- 遠赤モード
- 温風モード

温風モード
素早くお部屋を暖めたい寒い朝や、ダイニングの足元暖房におすすめです。

遠赤モード
温風が気になる方や、室温安定時、秋口・春先など、季節の変わり目におすすめです。

eco※運転
室温にゆらぎを与えることで、体感温度を変えずに、燃焼量と風量を下げて、効率暖房を実現します。

AKF-PV453Nの表示操作部

AKF-PV383Nの表示操作部

フルワイドルーバー＋足暖うるおい温風

フルワイド温風
吹き出し口全面から温風を送り出し、冷えやすい足元からお部屋を素早く温度ムラを抑えて暖めます。

温度分布図

＋

足暖うるおい温風　温風の上昇を抑え足元へそしてより遠くへ温風を運びます。

温度分布図

遠赤ふく射 暖房

室温が安定すると、遠赤外線のふく射熱による、じんわりとした暖房に切り替わります。柔らかに吹き出す「サーキュレーション温風」で室温もキープします。

高効率 遠赤ふく射体

パネル全面から遠赤外線を効率よく放出。温風暖房より体感温度が高くなります。（本体より1mの距離）

遠赤ふく射なら、身体の芯まであったか。

（参考）温風の場合

遠赤ふく射の場合

じんわり暖まります。

遠赤外線とは?

遠赤外線とは、身体を芯まで暖める目には見えない光線です。

便利な給油タンク

手が汚れない「くるりんトッテ」

持ち運び時の灯油ダレを防ぎ、給油の時手が汚れず、片手でラクラク持ち運べるダブルハンドルを装備。

① グッと押さえて

ブルーのラインで確実に閉まったことを確認できます。

② クルッと回転

③ ハンドル付で手が汚れない

左右どちら向きでもセットできます

持ち運びもラクラク

給油の手間を減らす「7Lたっぷりタンク」

ご高齢の方にも負担にならない重さです。

カラーらくらく取っ手

■機能　※詳しくは12ページの一覧表をご覧ください。

フルワイドルーバー	足暖うるおい温風	くるりんトッテ	eco※モード	クリーニング	消臭バーナー
におい吸着触媒	マイナスイオン	イオンサイン	二暖構え（遠せき輻射付）	3つの暖房モード	

※eco運転により生体適応リズムに合わせて、室温ゆらぎ制御を行い、快適性を維持し約10%の省エネを実現。

すぐれた機能でお客様に合った 快適を。

消臭・eco※・暖かさの3つを備えました。

❶イオン消臭❷におい吸着触媒❸省エネバーナー

3段消臭でニオイを抑え 空気さわやか。

イオン消臭※のしくみ

※においのもととなるハイドロカーボン10%を抑制し、においを抑えます。

消臭機能+省エネを実現!!

新 消臭ストロングバーナー

におい、耐久性、コンパクト性を追求。耐タール性能にもすぐれています。

※AKF-L424N·AKF-X535Nには「消臭ストロングバーナー」を搭載しております。

省電力バーナーだから電気代がお得。

型 式	暖房出力	消費電力 強	消費電力 弱	1ヶ月の電気代 強	1ヶ月の電気代 弱
AKF-S325N / AKF-P321N	3.22~0.81	22W	13W	約145.2円	約85.8円
AKF-M354N	3.50~0.81	21W	13W	約138.6円	約85.8円
AKF-L424N	4.22~0.81	25W	15W	約165.0円	約99.0円
AKF-X535N	5.32~0.94	29W	15W	約191.4円	約99.0円

一日10時間×30日×22円/kWで試算。 ※点火による電力消費は含まない

灯油代を節約

eco※運転で 省エネ!

❶ 生体適応リズムに合わせて 室温ゆらぎ制御を行い 快適性を維持し、約10%の 省エネを実現。

■AKF-X535N
約6,160円節約

■AKF-L424N
約4,885円節約

■AKF-M354N
約4,051円節約

■AKF-S325N·AKF-P321N
約3,729円節約

※1日10時間燃焼、5ヶ月使用した場合。灯油の価格18L=1,430円で計算(2010年4月現在)石油情報センターデータより 外気温5℃、設定温度20℃での使用時

気温
eco ON
約25分 約25分
23℃消火
20℃
19.5℃
18.5℃
15分 適温感、皮膚温変化周期に応じた周期で室温を制御する。

❷ ムダな暖めすぎを防止。

春先や秋口など、室温が設定温度より3度上昇すると運転を停止し、室温が設定温度より1度下がると運転を開始し、ムダな暖めすぎを防止します。

❸ ワイド液晶パネル

設定温度と室温の状態が一目でわかる、ワイド液晶のバックライトでお知らせ。

暖めはじめ

設定温度になると

約40分
残油 給油

燃焼残り時間や油切れ等

※AKF-S325N・AKF-P321Nにはこの機能はついておりません。

フルワイド温風+足暖うるおいルーバー

お部屋を素早く暖めます。

フルワイドルーバー

すみずみまであたたか

吹き出し口全面からパワフルな温風を送り出し、お部屋のすみずみまで素早く暖めます。

上からの図

温度分布図

足暖うるおい温風

足元から素早く暖房

水分を含んだうるおい温風(灯油燃焼時に灯油1Lで約1Lの水分を発生)の上昇を抑え足元へそしてより遠くへ温風を運ぶルーバーで無理無くお部屋のすみずみまで素早く暖めます。

温度分布図

※eco運転により生体適応リズムに合わせて、室温ゆらぎ制御を行い、快適性を維持し約10%の省エネを実現。

その他の共通特長

約10秒でスピード点火

あらかじめスピード点火ボタンを押しておいてください。(ご使用になる10分前にスピード点火ボタンを押さないと、機能しません。スピード点火ボタンを押してから24時間以内に点火操作をしないと、スピード点火は自動的に取り消されます。スピード点火時はヒーターに通電していますので、1時間あたり平均約100Wの電力を消費します。)

※AKF-S325N・AKF-P321Nにはこの機能はついておりません。

あったかタイマー

お目覚め時には暖まっているように、設定時刻より5~15分早く、運転を開始します。

※室温が15℃以下のとき働きます。

チャイルドロック

ボタンを押しても操作を受け付けません。ただし、運転中は運転ボタンの「切」のみ受け付けます。

3時間延長ボタン

通常は点火後3時間で自動消火しますが、このボタンを押した時から3時間、運転します。

※必ず換気してください。

給油・お手入れもラクラク

手が汚れない くるりんトッテ

給油の時手が汚れず、片手でラクラク持ち運べる取っ手を装備。

① グッと押さえて

ブルーのラインで確実に閉まったことを確認できます。

② クルッと回転

③ ハンドル付で手が汚れにくい

左右どちら向きでもセットできます

持ち運びもラクラク

給油の手間を減らす 7Lたっぷりタンク

ご高齢の方にも負担にならない重さです。

カラーらくらく取っ手

お部屋に合わせて快適暖房をお選びください。

リビングやダイニングに最適。

■AKF-M354N(W)
石油ファンヒーター(オープン価格)　JAN／49 62365 015289

コンクリート造 13畳まで
●コンクリート造 13畳(21.5㎡)まで　●木造 9畳(15.0㎡)まで

ハイパワーなのにコンパクト。

■AKF-L424N(W)
石油ファンヒーター(オープン価格)　JAN／49 62365 015296

コンクリート造 15畳まで
●コンクリート造 15畳(25.0㎡)まで　●木造 11畳(18.5㎡)まで

3部屋同時でもパワフル暖房。

■AKF-X535N(S)
石油ファンヒーター(オープン価格)　JAN／49 62365 015302

コンクリート造 19畳まで
●コンクリート造 19畳(31.5㎡)まで　●木造 14畳(23.0㎡)まで

パネル表示について

運転時は設定温度と室温表示。運転停止時は時計表示に。　※カタログ用のイメージ図です。

チャイルドロック / においとりサイン / 残り燃焼時間表示 / 給油サイン / 換気サイン / フィルター掃除サイン

「3段消臭」 ニオイを抑えマイナスイオンがお部屋に広がります。

マイナスイオン

お知らせワイド液晶トリプルサイン

3色で状況が一目でわかる、ワイド液晶パネル。

3色に光ってわかりやすい!

オレンジ、グリーン、レッドの3色バックライト採用の見やすい大型液晶。設定温度や室温、現在の運転状況が一目でわかります。

※AKF-S325N・AKF-P321Nにはこの機能はついておりません。

■機能 ※詳しくは12ページの一覧表をご覧ください。
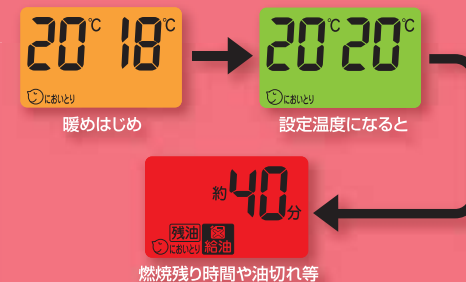
フルワイドルーバー / 足暖うるおい温風 / くるりんトッテ / eco運転※ / クリーニング / 消臭バーナー / におい吸着触媒 / マイナスイオン / イオンサイン / 3色バックライト付液晶

※eco運転により生体適応リズムに合わせて、室温ゆらぎ制御を行い、快適性を維持し約10%の省エネを実現。

子供部屋や寝室にぴったり コンパクトタイプ

オレンジ液晶搭載

■AKF-S325N(S)
石油ファンヒーター（オープン価格）　JAN／49 62365 015388

●コンクリート造 12畳(20.0㎡)まで　●木造 8畳(13.0㎡)まで

キチッとホッと

オレンジ液晶搭載

■AKF-P321N(W)
石油ファンヒーター（オープン価格）　JAN／49 62365 015371

●コンクリート造 12畳(20.0㎡)まで　●木造 8畳(13.0㎡)まで

パネル表示について

※カタログ用のイメージ図です。

※カタログ用のイメージ図です。

大きくて見やすい「オレンジ液晶」

大きくてみやすいオレンジ液晶は運転時、設定温度と室温を表示するほか、停止時には現在時刻を表示。残り燃焼時間や給油サイン、換気サイン、チャイルドロックサインなども表示します。

■機能 ※詳しくは12ページの一覧表をご覧ください。

フルワイドルーバー　足暖うるおい温風　くるりんトッテ　eco※モード　クリーニング　消臭バーナー　オレンジ液晶

※eco運転により生体適応リズムに合わせて、室温ゆらぎ制御を行い、快適性を維持し約10%の省エネを実現。

■石油ファンヒーター仕様・機能一覧

項目			単位	AKF-PV453N(S)	AKF-PV383N(S)	AKF-X535N(S)	AKF-L424N(W)	AKF-M354N(W)	AKF-S325N(S)	AKF-P321N(W)
暖房出力	温風モード		kW	「強」4.50～「弱」0.81	「強」3.76～「弱」0.81	「強」5.32～「弱」0.94	「強」4.22～「弱」0.81	「強」3.50～「弱」0.81	「強」3.22～「弱」0.81	「強」3.22～「弱」0.81
	輻射モード			「強」3.50～「弱」0.81	「強」3.22～「弱」0.81	—	—	—	—	—
燃料消費量			L/h	「強」0.437～「弱」0.079	「強」0.365～「弱」0.079	「強」0.571～「弱」0.091	「強」0.410～「弱」0.079	「強」0.340～「弱」0.079	「強」0.313～「弱」0.079	「強」0.313～「弱」0.079
			kW	「強」4.50～「弱」0.81	「強」3.76～「弱」0.81	「強」5.32～「弱」0.94	「強」4.22～「弱」0.81	「強」3.30～「弱」0.81	「強」3.22～「弱」0.81	「強」3.22～「弱」0.81
油タンク容量			L	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	5.0	4.0
燃焼継続時間	温風モード		時間	「強」16.0～「弱」88.6	「強」19.2～「弱」88.6	「強」13.5～「弱」76.8	「強」17.1～「弱」88.6	「強」20.6～「弱」88.6	「強」16.0～「弱」63.3	「強」12.8～「弱」50.6
	輻射モード			「強」20.6～「弱」88.6	「強」22.4～「弱」88.6	—	—	—	—	—
外形寸法（置台含む）高さ×幅×奥行			mm	539×506×328	455×420×344	425×477×297	425×420×282	425×420×282	408×407×289	415×358×299
質量（重量）	タンク空時		kg	14.2	12.1	11.2	10.0	10.0	8.6	8.4
	タンク満時			19.8	17.7	16.8	15.6	15.6	12.5	11.5
消費電力	最大（点火時）	50Hz	W	610	610	610	610	610	610	610
		60Hz		610	610	610	610	610	610	610
	温風モード（燃焼時）	50Hz		「強」29「弱」16	「強」22「弱」13	「強」29「弱」15	「強」25「弱」15	「強」21「弱」13	「強」22「弱」13	「強」21「弱」13
		60Hz		「強」29「弱」17	「強」22「弱」14	「強」29「弱」17	「強」25「弱」16	「強」21「弱」14	「強」20「弱」14	「強」21「弱」14
	輻射モード（燃焼時）	50Hz		「強」24「弱」16	「強」17「弱」12	—	—	—	—	—
		60Hz		「強」27「弱」17	「強」19「弱」13	—	—	—	—	—
	運転停止時	50Hz		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
		60Hz		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
送風量	温風モード	50Hz・60Hz	m^3/min	「強」2.7「弱」1.7	「強」2.3「弱」1.4	「強」3.0「弱」1.9	「強」2.4「弱」1.4	「強」2.2「弱」1.5	「強」2.3「弱」1.5	「強」2.3「弱」1.5
	輻射モード			「強」1.6「弱」1.1	「強」1.6「弱」0.9	—	—	—	—	—
運転音	温風モード	50Hz・60Hz	dB	「強」41「弱」24	「強」39「弱」23	「強」41「弱」24	「強」39「弱」23	「強」37「弱」23	「強」37「弱」24	「強」37「弱」24
	輻射モード			「強」38「弱」24	「強」38「弱」22	—	—	—	—	—
暖房の目安	木造		畳/m^2	12畳/20.0m^2	10畳/16.5m^2	14畳/23.0m^2	11畳/18.5m^2	9畳/15.0m^2	8畳/13.0m^2	8畳/13.0m^2
	コンクリート			16畳/26.5m^2	13畳/21.5m^2	19畳/31.5m^2	15畳/25.0m^2	13畳/21.5m^2	12畳/20.0m^2	12畳/20.0m^2
快適機能	遠赤ふく射	遠赤外線で、身体の芯までじんわり暖まります。		●	●					
	マイナスイオン	運転時にマイナスイオンを発生します。		●	●	●	●	●		
	サーキュレーション温風	お部屋を循環する微温風で温度ムラを抑えます。		●	●					
	フルワイドルーバー※1	吹き出し口全面からの温風でワイドに暖房。		●	●	●	●	●	●	●
	足暖うるおい温風	足元から、遠くまで温風を届ける固定式ルーバー。		●	●	●	●	●	●	●
	eco運転※2	体感温度を変えずに燃焼量・風量を下げ、効率暖房。		●	●	●	●	●	●	●
	スピード点火	スイッチを入れて、約10秒後に温風が出ます。		●	●	●	●	●		
消臭機能	イオン消臭※5	マイナスイオンとふく射体で、点火・消火時のにおいを抑えます。		●	●	●	●	●		
	新消臭ユニット	新吸着剤で点火・消火時のにおいを低減します。		●	●	●	●	●		
	消臭ストロングバーナー	点火・消火時のにおいをもとから抑え、耐久性も向上。		●	●	●	●	● 新消臭ストロングバーナー使用	● 新消臭ストロングバーナー使用	● 新消臭ストロングバーナー使用
	においとりサイン	液晶部で消臭動作をお知らせします。				●	●	●		
給油機能	くるりんトッテ	手が汚れにくく、片手でラクラク持ち運びができます。		●	●	●	●	●	●	
	残り燃焼時間表示	残り燃焼時間を表示とアラームでお知らせ。		●	●	●	●	●	●	●
	給油バックアップ	タンクの灯油が切れても、1～3時間は燃焼します。		●	●	●	●	●	●	●
	給油予告	サインとブザーで給油時をお知らせします。		●	●	●	●	●	●	●
	7Lたっぷりタンク	大型タンクで、給油回数を削減できます。		●	●	●	●	●	5L	4L
操作性	3色ワイド液晶	運転状況を3色で表示します。				●	●	●		
	オレンジ液晶	見やすく大きなオレンジ液晶。							●	●
	あったかタイマー	設定時刻には、暖まっているように運転を開始します。		●	●	●	●	●	●	●
	チャイルドロック	お子さまのイタズラによる誤動作を防ぎます。		●	●	●	●	●	●	●
	メモリー機能※3	コンセントを抜いても設定温度やタイマー時刻を記憶。		●	●	●	●	●	●	●
	時計表示※4	運転スイッチが「切」の時は、現在時刻を表示。		●	●	●	●	●	●	●
	3時間延長	消し忘れ消火装置による自動消火を3時間延長します。		●	●	●	●	●	●	●
	クリーニング（お手入れ）	気化素子に付着したタールを除去します。		●	●	●	●	●	●	●
安全性	自己診断機能	運転が自動停止した時、原因を記号・数字でお知らせ。		●	●	●	●	●	●	●
	換気サイン	換気が必要になると、サインとブザーでお知らせ。		●	●	●	●	●	●	●
	対震自動消火	強い地震や衝撃を受けた時、自動消火します。		●	●	●	●	●	●	●

※1　タンクスペースの前からも、柔らかな温風を送ります。　※2　3時間以上の暖房をする時に有効。また、設定温度より3度上がると消火し、1度下がると再点火します。　※3　現在時刻はコンセントを抜いた場合、再設定が必要です。
※4　運転停止時は、デジタル表示部の明るさがやや暗くなります。　※5　においのもととなるハイドロカーボン10%を抑制し、においを抑えます。

※イメージ(AKP-S281)

「3段消臭」で快適エコ暖房

e-コン機能　排ガス浄化触媒　3重燃焼筒

省エネ機能

季節の変わり目も快適です

「e-コン機能」

強燃焼から微弱まで、きめ細かく火力を調整できます。(約30%の調整幅)しかも、炎を小さくしても、ニオイを抑えられます。

微弱燃焼時　強燃焼時

ムダを省いて灯油代節約

強燃焼と微弱燃焼で

1年間で約9,692円節約

※1日10時間燃焼、5ヶ月使用した場合。灯油の価格18L=1,430円で計算。(2010年4月現在)石油情報センターより
外気温5℃、設定温度20℃での使用時。

音で確認できる

「NEWカチッとキャップ」

ラクな力で開閉でき、しめすぎも解消。音で確認して確実にキャップを閉める事ができます。

※赤色の線が見えなくなるまで口金を右に回し、「カチッ・カチッ」と音がするまで確実にしめてください。

閉時

安全対策に

「排ガス浄化触媒」

COの発生を軽減し、消臭効果もある排ガス浄化触媒を搭載しています。

消防法安全基準

その他

消火時のにおいをカット

「においとる機能」

消火すると同時に、マイクロモーターが回転。タンク内に、においの元となる未燃ガスを吸い込み、気になるにおいを抑えます。

一発点火

「簡単点火」

電子点火の採用で、簡単に、すばやく点火ができ、ヒーター切れの心配がありません。

■AKP-S281(W)(オープン価格)
JAN/49 62365 015425

■AKP-S301(K)(オープン価格)
JAN/49 62365 015401

■石油ストーブ仕様・機能一覧

項目		単位	AKP-S281(W)	AKP-S301(K)
暖房出力		kW	「強」2.80～「弱」1.87	「強」3.00～「弱」2.04
燃料消費量		L/h	「強」0.272～「弱」0.182	「強」0.291～「弱」0.198
油タンク容量		L	4.4	4.4
燃焼継続時間		時間	「強」15.7～「弱」24.2	「強」15.0～「弱」22.0
外形寸法(置台含む)高さ×幅×奥行		mm	496×345×327	503×587×300
質量(重量)	タンク空時	kg	7.9	9.7
	タンク満時		11.1	13.2
暖房の目安	木造	畳/m²	7畳/11.5m²	8畳/12.0m²
	コンクリート		10畳/16.5m²	11畳/18.5m²
快適機能	においとる機能※1	消火時の未燃ガスを吸引。においを抑えます。	●	●
	チムニー固定式点火※1	チムニーを傾けず点火可能。においを抑えます。	●	●
	簡単点火※1	電子点火の採用で、簡単に、すばやく点火できます。	●	●
経済的	e-コントロール機能	小さな炎で上手に暖め。暖めすぎやにおいを抑えます。	●	●
安全性	給油時自動消火	カートリッジタンクを抜くと自動的に火が消えます。	●	●
	対震自動消火	強い地震や衝撃を受けると、自動消火します。	●	●
	排ガス浄化触媒	空気もクリーンに、室内のニオイの軽減にも役立ちます。	●	●
	新安全基準適合	新安全基準適合タンク。	●	●
使いやすさ	大容量タンク	給油の手間と回数を減らせます。	● 4.4L	● 4.4L
	レバースイッチ	点火も消火もワンタッチで操作できます。	●	●
	給油サイン	油切れ(約1.5時間前)をお知らせします。	●	●

※1 電池が切れると作動しません。　※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合せください。

※乾電池別売(単2形乾電池×4個使用)